


EL 125 E2M 01 | 122230

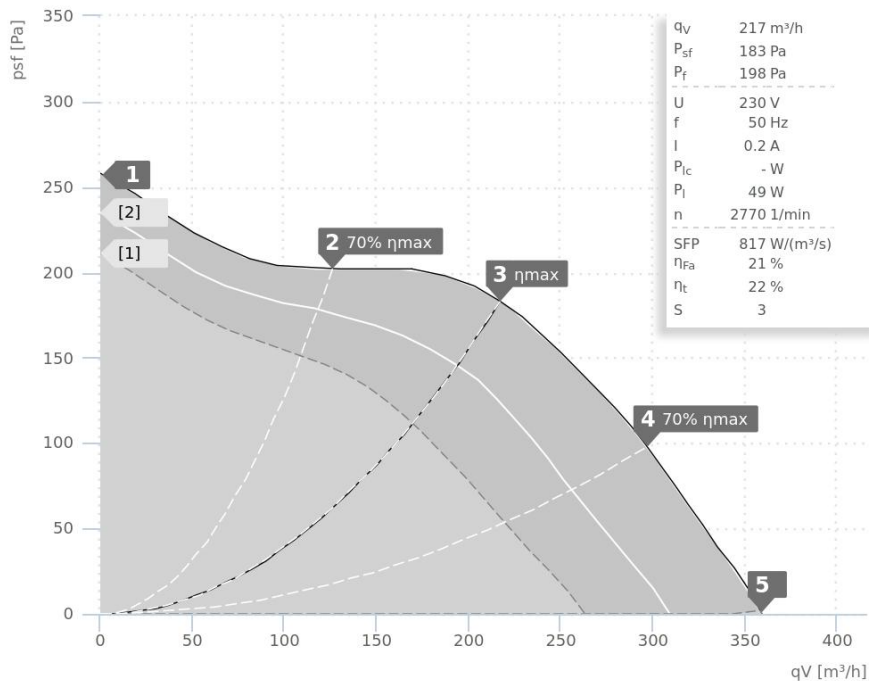

- Diagonal impeller with downstream three-dimensional guide vanes
- S umělohmotným krytem
- 3-rychlostní nebo regulovatelný
- Integrovaný termokontakt
- Včetně montážní konzole

		Pracovní bod				
		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Příkon P_1	W	44	45	49	52	52
Otáčky n	1/min	2840	2821	2770	2743	2740
Hladina akustického tlaku sání L_{WA5}	dB(A)	69	67	67	66	67
Hladina akustického tlaku výtlaku L_{WA6}	dB(A)	70	68	67	66	66
Hladina akustického tlaku přes plášť L_{WA2}	dB(A)	59	57	56	55	55

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L_{WA5}	67	35	46	49	60	64	60	57	47
Výtlak	L_{WA6}	67	33	46	51	59	64	60	57	47
Plášť	L_{WA2}	56	28	36	38	45	53	52	46	32

EL 125 E2M 01 122230	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,2 A
Teplota okolí .	80 °C
Teplota media t_M	80 °C
Řízení otáček	3-2-1
Ochrana motoru	TAI
Třída izolace motoru	F
Váha	2,4 kg
Počet pólů	2
IP motoru	IP00
IP svorkovnice	-
IP jednotky	IPX4
Min. provozní teplota	-25 °C

