


RS 200L 10 | 136395

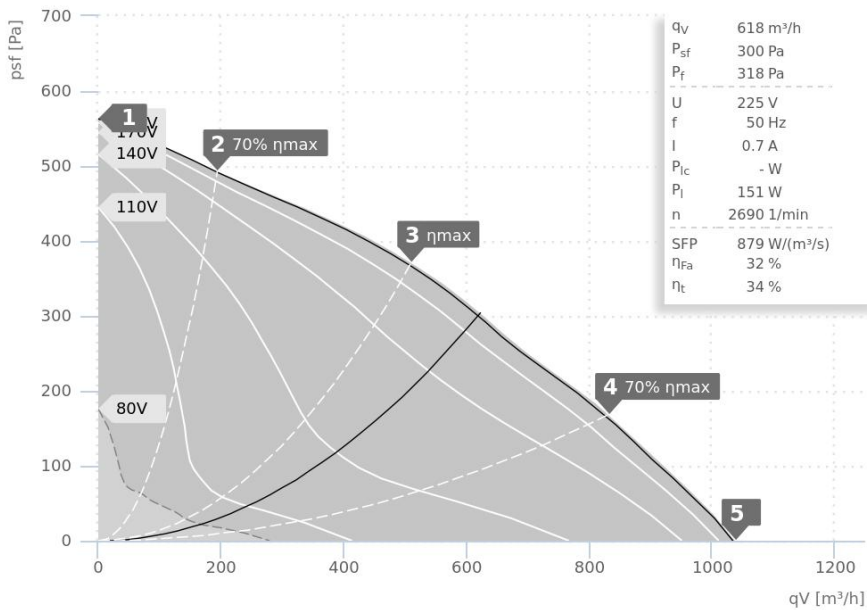

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Kovový plášť RAL 7035
- Rychlostně regulovatelný
- Integrovaný termokontakt
- Vč. svorkovnice

— ErP konformní rozsah

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,4	0,5	0,7	0,7	0,6
Příkon P_1	W	83	107	145	153	135
Otáčky n	1/min	2905	2833	2732	2721	2772
Hladina akustického tlaku sání L_{WA5}	dB(A)	71	72	70	73	75
Hladina akustického tlaku výtlaku L_{WA6}	dB(A)	72	73	72	74	75
Hladina akustického tlaku přes plášť L_{WA2}	dB(A)	61	61	61	62	63

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L_{WA5}	69	36	48	60	61	65	62	61	50
Výtlak	L_{WA6}	71	37	50	63	61	66	65	62	52
Plášť	L_{WA2}	60	40	49	48	50	54	56	52	44

RS 200L 10 136395	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,9 A
Teplota okolí .	75 °C
Teplota media t_M	75 °C
Řízení otáček	V
Ochrana motoru	TMI
Třída izolace motoru	F
Váha	5,1 kg
Počet pólů	2
IP motoru	IP33
IP svorkovnice	IP44
IP jednotky	IPX4
Min. provozní teplota	-25 °C