


KATALOGOVÝ LIST

RS 150 EC K 01 | 154610

ruck.eu
VENTILATOREN

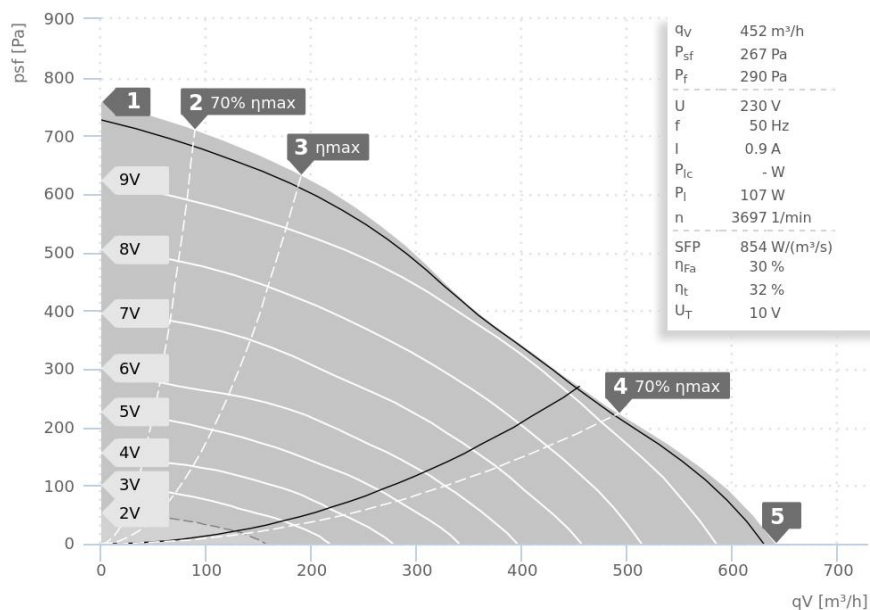

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- Kovový plášť RAL 7035
- Vč. svorkovnice

— ErP konformní rozsah

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,5	0,6	0,8	0,9	0,9
Příkon P_1	W	55	64	90	111	108
Otáčky n	1/min	3982	3974	3926	3767	3984
Hladina akustického tlaku sání L_{WA5}	dB(A)	-	-	-	-	-
Hladina akustického tlaku výtlaku L_{WA6}	dB(A)	-	-	-	-	-
Hladina akustického tlaku přes plášť L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L_{WA5}	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Výtlak	L_{WA6}	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plášť	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RS 150 EC K 01 154610	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	1,0 A
Teplota okolí .	50 °C
Teplota media t_M	50 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Třída izolace motoru	F
Váha	3,0 kg
Počet pólů	-
IP motoru	IP54
IP svorkovnice	-
IP jednotky	-
Min. provozní teplota	-30 °C