


KATALOGOVÝ LIST

ruck.eu
VENTILATOREN

EMI 250 E2M 100W O 01 | 158239

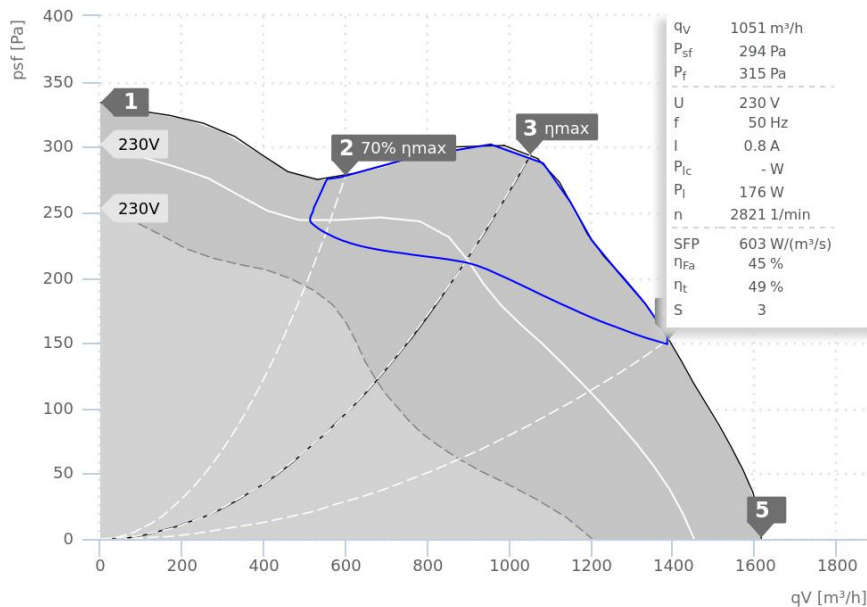

- Třístupňový regulovatelný AC motor
- Plášť z pozinkovaného ocelového plechu
- Optimalizovaná, velmi vysoká zvuková izolace díky integrovanému tlumiči na straně sání a zvukové izolaci z minerální vlny
- Kompaktní design

— ErP konformní rozsah

| Pracovní bod | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------|------|------|------|------|------|
| Proud I | A | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Příkon P ₁ | W | 128 | 137 | 176 | 173 | 157 |
| Otáčky n | .1/min | 2895 | 2874 | 2821 | 2826 | 2852 |
| Hladina akustického tlaku sání L _{WA5} | dB(A) | 66 | 67 | 67 | 63 | 65 |
| Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6} | dB(A) | 79 | 78 | 78 | 79 | 81 |
| Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2} | dB(A) | 61 | 61 | 61 | 58 | 59 |

| Akustický výkon (L _W) dB(A) | | Střední oktaóvé pásmo | | | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| | | Σ | 63 | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k | 8k |
| Sání | L _{WA5} | 67 | 51 | 65 | 57 | 58 | 54 | 50 | 50 | 41 |
| Výtlak | L _{WA6} | 78 | 51 | 62 | 65 | 71 | 74 | 72 | 63 | 55 |
| Plášť | L _{WA2} | 61 | 54 | 57 | 52 | 51 | 48 | 48 | 46 | 33 |

| EMI 250 E2M 100W O 01 158239 | |
|--------------------------------|----------|
| Napětí . | 230 V 1~ |
| Proud I max | 0,8 A |
| Teplota okolí . | 50 °C |
| Teplota media t _M | 50 °C |
| Řízení otáček | 3-2-1 |
| Ochrana motoru | TAI |
| Třída izolace motoru | F |
| Váha | 14,3 kg |
| Počet pólů | 2 |
| IP motoru | IP00 |
| IP svorkovnice | - |
| IP jednotky | - |
| Min. provozní teplota | -25 °C |