


## EMKI 5025 EC 20 | 136741

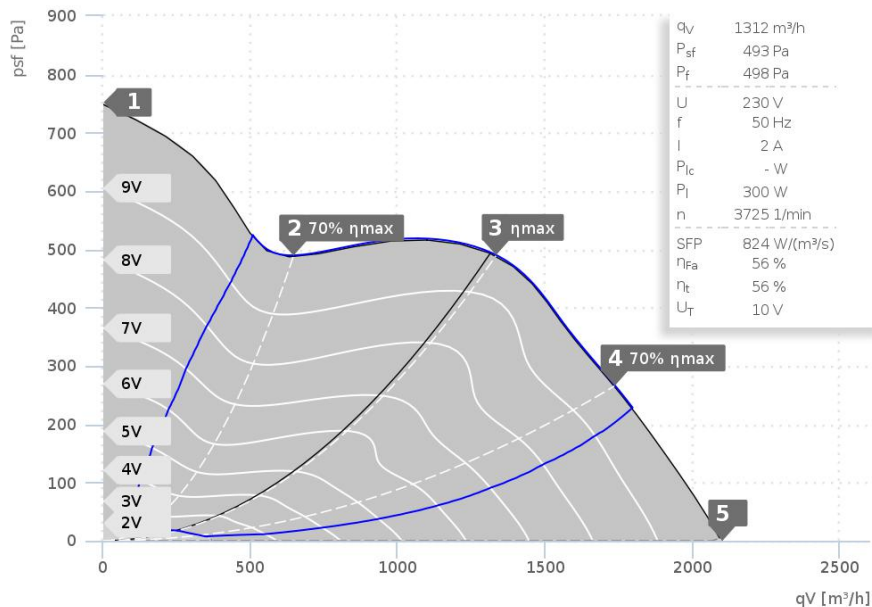

- ETAMASTER kanálové ventilátory
- Pozinkovaný kovový plášť
- Integrovaný termokontakt
- Vydíratelná ventilátorová část

— LOT6 - 2018

		Pracovní bod	1	2	3	4	5
Proud I	A		1,6	1,4	2,0	2,0	1,9
Příkon P <sub>1</sub>	W		241	211	303	304	293
Otáčky n	.1/min		3795	3840	3725	3716	3821
Hladina akustického tlaku sání L <sub>WA5</sub>	dB(A)		83	82	80	82	84
Hladina akustického tlaku výtlaku L <sub>WA6</sub>	dB(A)		86	85	85	81	83
Hladina akustického tlaku přes plášť L <sub>WA2</sub>	dB(A)		66	68	65	64	65

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L <sub>WA5</sub>	80	43	50	61	74	76	74	68	63
Výtlak	L <sub>WA6</sub>	85	55	69	73	78	82	79	72	64
Plášť	L <sub>WA2</sub>	65	53	53	62	47	55	53	50	46

EMKI 5025 EC 20   136741	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	2,1 A
Teplota okolí .	45 °C
Teplota media t <sub>M</sub>	45 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	10,0 kg

