


# KATALOGOVÝ LIST

**ruck**.eu  
VENTILATOREN

DVNI 315 E2 21 | 137130

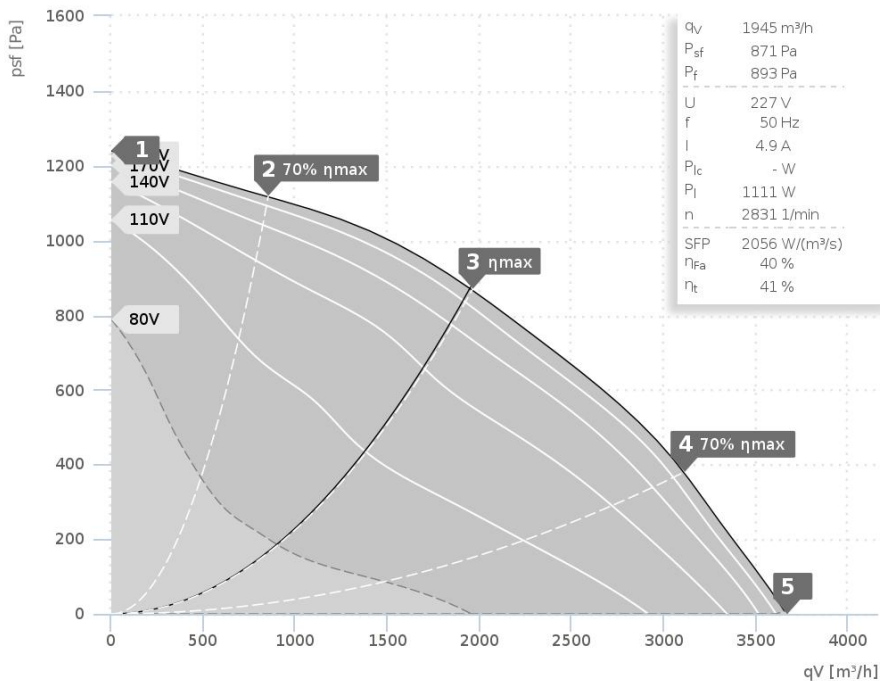

- Max. teplota přepravovaného vzduchu 120°C
- Motor mimo proud vzduchu
- Výklopný blok motoru
- Mazací zásobník s odtokem
- Zvukově izolovaný

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	2,9	4,0	4,9	4,8	4,2
Příkon P <sub>1</sub>	W	622	920	1122	1107	962
Otáčky n	.1/min	2921	2875	2837	2847	2877
Hladina akustického tlaku sání L <sub>WA5</sub>	dB(A)	84	84	81	86	88
Hladina akustického tlaku výtlaku L <sub>WA6</sub>	dB(A)	82	82	80	86	87
Hladina akustického tlaku přes plášť L <sub>WA2</sub>	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L <sub>WA5</sub>	81	51	64	73	77	72	72	70	70
Výtlak	L <sub>WA6</sub>	80	53	66	74	73	73	71	68	65
Plášť	L <sub>WA2</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DVNI 315 E2 21   137130	
Napětí .	230 V 1~
Proud I <sub>max</sub>	7,0 A
Teplota okolí .	50 °C
Teplota media t <sub>M</sub>	120 °C
Řízení otáček	V
Ochrana motoru	TAO
Izolační třída	F
Váha	42,0 kg

