


## EM 150L EC 01 | 128588

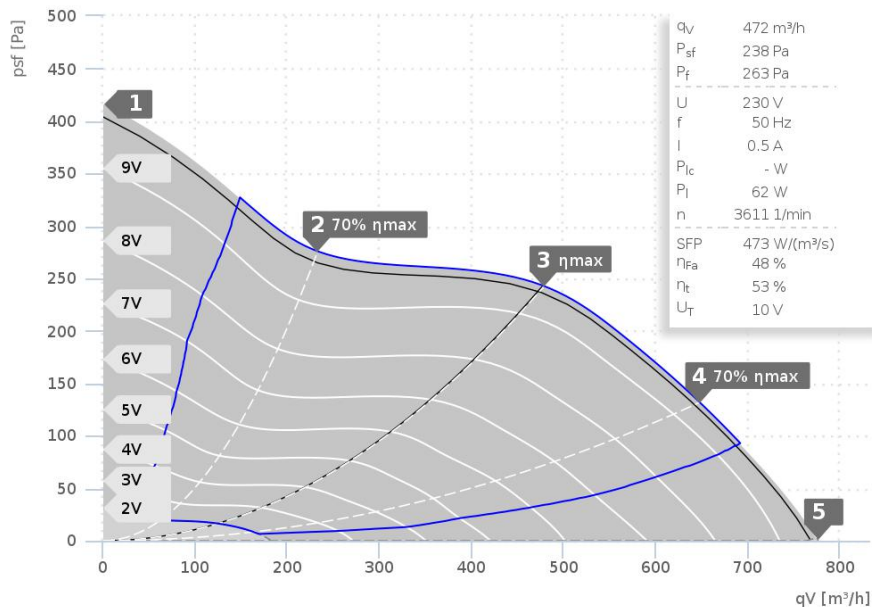

- Diagonal impeller with stator
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- Plynulá regulace rychlosti
- Interní elektronické sledování teploty
- Plastic housing
- Včetně montážní konzole

— Y\_LOT6\_2018\_NAME has no translation

		Pracovní bod				
		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,5	0,5	0,6	0,6	0,5
Příkon $P_1$	W	57	51	64	67	63
Otáčky n	1/min	3722	3789	3653	3603	3635
Hladina akustického tlaku sání $L_{WA5}$	dB(A)	72	71	74	74	74
Hladina akustického tlaku výtlaku $L_{WA6}$	dB(A)	73	72	75	76	77
Hladina akustického tlaku přes plášť $L_{WA2}$	dB(A)	59	57	56	56	57

Akustický výkon ( $L_W$ ) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	$L_{WA5}$	73	40	52	61	70	67	65	59	51
Výtlak	$L_{WA6}$	74	41	51	62	68	70	67	64	56
Plášť	$L_{WA2}$	56	40	39	44	47	49	52	46	35

EM 150L EC 01   128588	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,6 A
Teplota okolí .	45 °C
Teplota media $t_M$	45 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	2,4 kg

