


EL 630 EC 10 | 139786

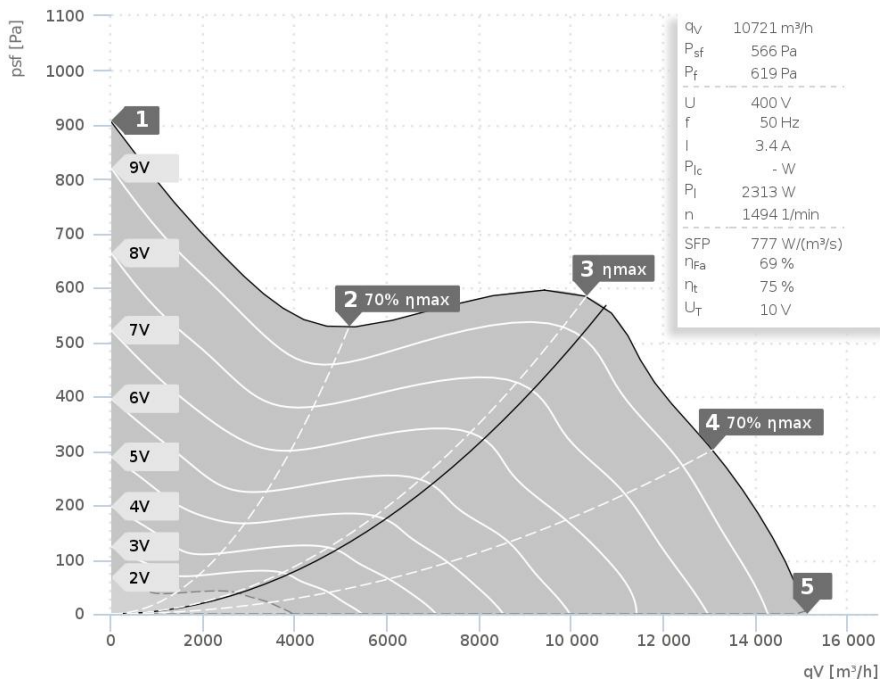

- Diagonal impeller with stator
- Hliníkový kryt
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- Integrovaný EC kontrolér

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	2,8	2,2	3,4	3,2	3,0
Příkon P ₁	W	1910	1494	2302	2153	2042
Otáčky n	.1/min	1486	1500	1498	1496	1500
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	91	88	85	87	90
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	96	92	90	92	95
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	87	82	77	80	83

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	85	47	72	76	79	79	77	75	65
Výtlak	L _{WA6}	90	46	76	81	86	85	81	76	67
Plášť	L _{WA2}	77	41	60	65	74	71	68	63	56

EL 630 EC 10 139786	
Napětí .	400 V 3~
Proud I max	3,5 A
Teplota okolí .	50 °C
Teplota media t _M	50 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	F
Váha	38,4 kg

