


# KATALOGOVÝ LIST

**ruck**.eu  
VENTILATOREN

MPC 280 E2 T20 | 126681

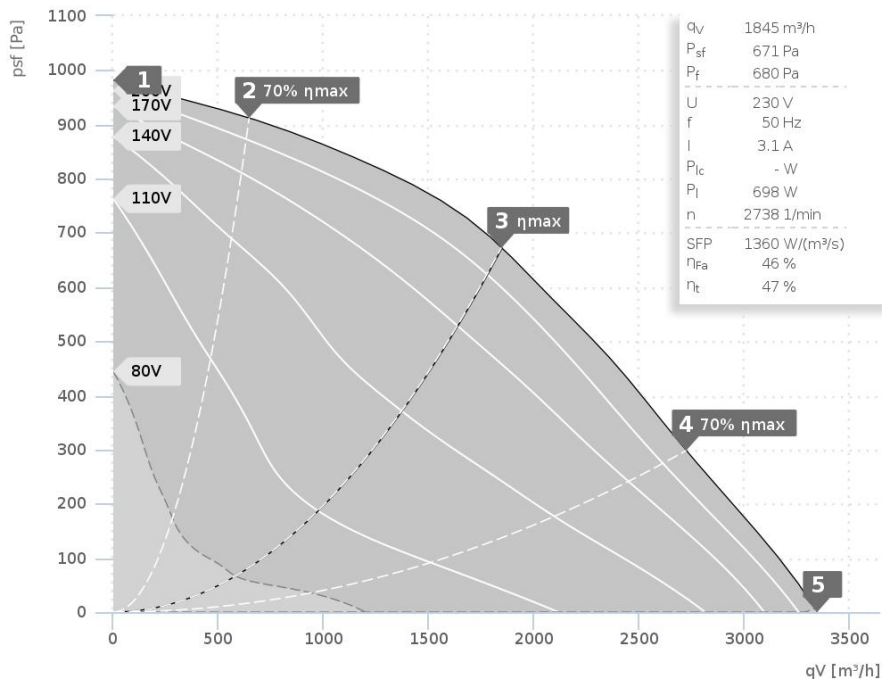

- Motor mimo proud vzduchu
- pozinkovaný kovový plášť
- rychlostně regulovatelný
- Mazací zásobník s odtokem
- 30mm izolace

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	1,6	2,2	3,1	2,9	2,5
Příkon P <sub>1</sub>	W	314	479	697	649	551
Otáčky n	1/min	2904	2836	2738	2765	2815
Hladina akustického tlaku sání L <sub>WA5</sub>	dB(A)	83	81	80	82	85
Hladina akustického tlaku výtlaku L <sub>WA6</sub>	dB(A)	84	82	82	86	88
Hladina akustického tlaku přes plášť L <sub>WA2</sub>	dB(A)	79	78	75	76	77

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L <sub>WA5</sub>	80	54	62	70	73	72	73	71	66
Výtlak	L <sub>WA6</sub>	82	59	63	74	74	76	76	72	64
Plášť	L <sub>WA2</sub>	75	53	59	64	66	69	70	68	64

MPC 280 E2 T20   126681	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	4,1 A
Teplota okolí .	75 °C
Teplota media t <sub>M</sub>	80 °C
Řízení otáček	V
Ochrana motoru	TAO
Izolační třída	F
Váha	46,0 kg

