


ELKI 6035 E2 10 | 127736

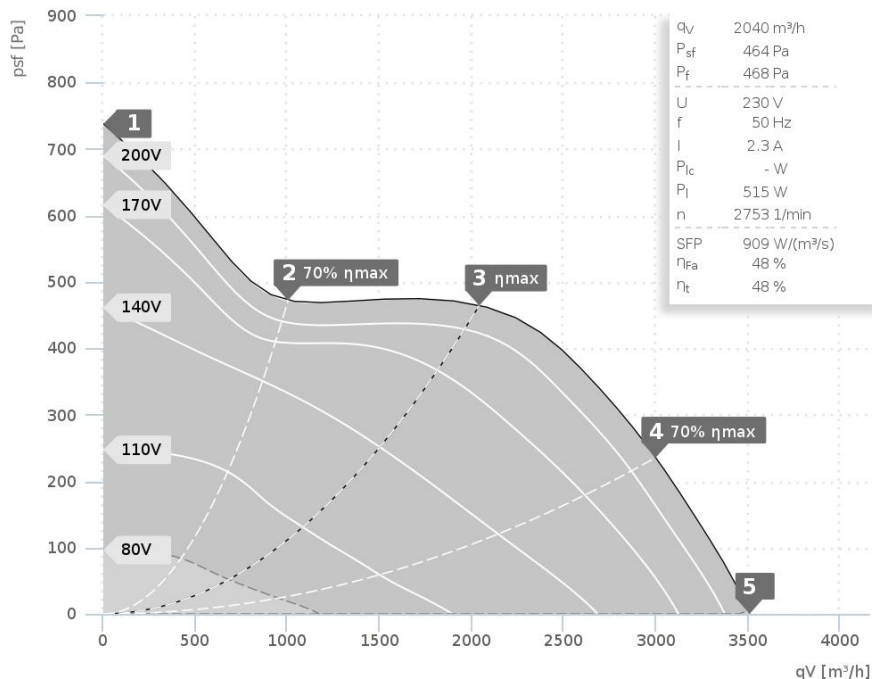

- ETALINE kanálové ventilátory
- pozinkovaný kovový plášť
- rychlostně regulovatelný
- integrovaný termokontakt
- Vyjímatelná ventilátorová část

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	2,1	1,6	2,3	2,4	2,2
Příkon P ₁	W	457	368	515	544	494
Otáčky n	1/min	2793	2852	2753	2741	2783
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	85	82	82	81	83
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	88	85	85	83	85
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	66	64	63	59	60

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	82	-	64	72	77	77	74	71	62
Výtlak	L _{WA6}	85	-	73	71	80	81	79	73	65
Plášť	L _{WA2}	63	56	58	55	53	56	53	52	40

ELKI 6035 E2 10 127736	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	3,2 A
Teplota okolí .	70 °C
Teplota media t _M	70 °C
Řízení otáček	V
Ochrana motoru	TMI
Izolační třída	F
Váha	25,2 kg

