


DATOVÝ LIST

ISOR 400 EC 20 | 131813

ruck.eu
VENTILATOREN

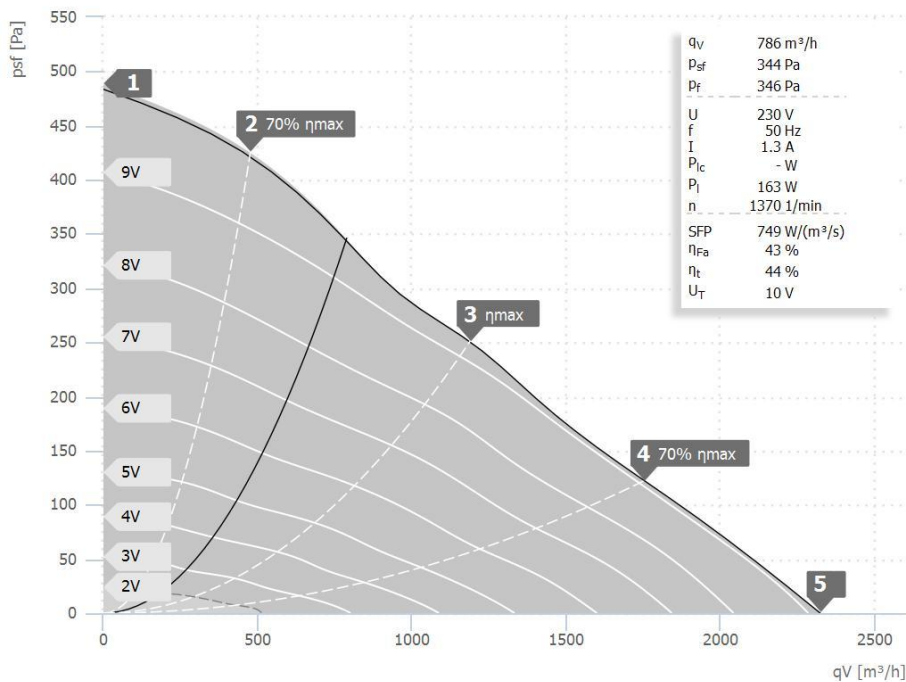

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- pozinkovaný kovový plášť
- Zvukově izolovaný

		Pracovní bod				
		1	2	3	4	5
Proud I	A	1	1,3	1,3	1,3	1,3
Příkon P ₁	W	121	161	164	165	165
Otáčky n	1/min	1521	1443	1309	1280	1298
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	62	60	57	62	66
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	70	68	66	71	75
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	56	54	53	56	61

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	59	44	55	52	48	48	49	45	38
Výtlak	L _{WA6}	67	42	58	60	60	61	57	52	42
Plášť	L _{WA2}	53	42	50	47	46	39	33	30	22

ISOR 400 EC 20 131813	
Napětí U _N	230 V 1~
Proud I _{max}	1,4
Teplota okolí t _A	60 °C
Teplota media t _M	60 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Izolační třída	B
Váha	40 kg

