


KATALOGOVÝ LIST

ruck.eu
VENTILATOREN

EM 160 E2 01 | 137612

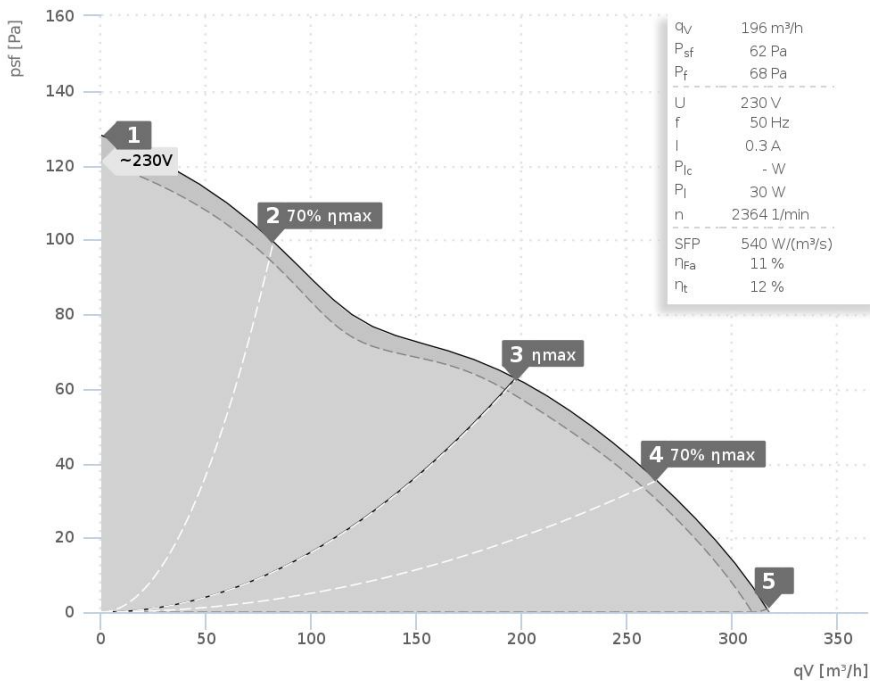

- Diagonal impeller with stator
- S mělohmotným krytem
- integrovaný termokontakt

		Pracovní bod				
		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Příkon P ₁	W	29	28	30	31	30
Otáčky n	.1/min	2389	2432	2364	2329	2385
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	56	56	56	54	56
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	61	60	60	59	61
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	51	50	50	49	51

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktavové pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	56	26	38	47	49	50	50	45	34
Výtlak	L _{WA6}	60	32	44	46	52	55	56	51	37
Plášť	L _{WA2}	50	28	37	44	47	34	34	30	18

EM 160 E2 01 137612	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,3 A
Teplota okolí .	40 °C
Teplota media t _M	40 °C
Řízení otáček	
Ochrana motoru	TAI
Izolační třída	F
Váha	1,0 kg

