


KATALOGOVÝ LIST

ruck.eu
VENTILATOREN

DHA 250 E4 30 | 130450

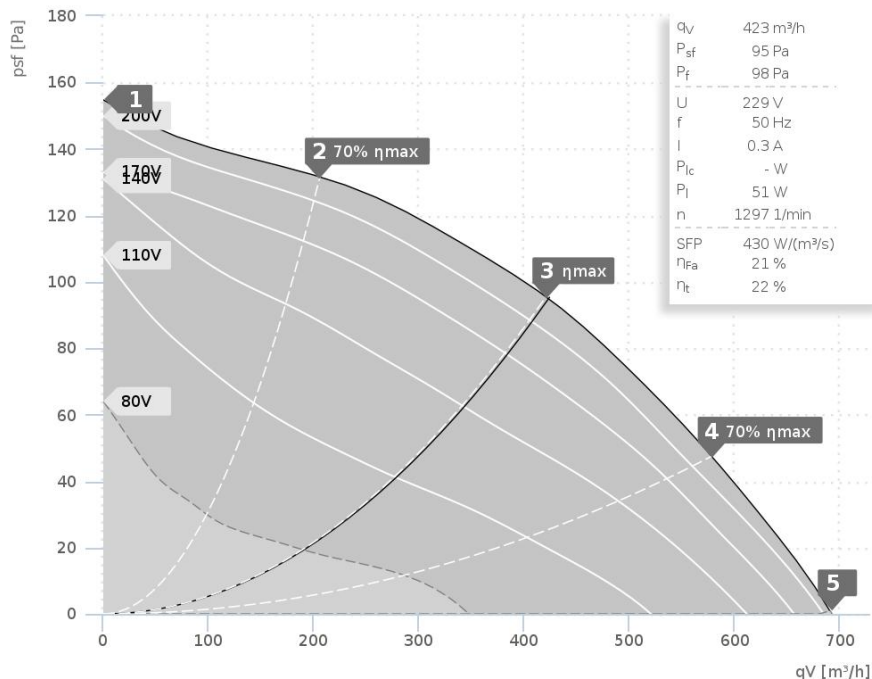

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- kryt z hliníku AlMg3
- rychlostně regulovatelný
- integrovaný termokontakt
- Bezúdržbová kulíčková ložiska s vysokou životností

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Příkon P_1	W	45	50	51	49	47
Otáčky n	1/min	1394	1322	1299	1332	1365
Hladina akustického tlaku sání L_{WA5}	dB(A)	61	61	62	64	66
Hladina akustického tlaku výtlaku L_{WA6}	dB(A)	63	64	65	67	68
Hladina akustického tlaku přes plášť L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L_{WA5}	62	26	39	46	51	54	60	52	38
Výtlak	L_{WA6}	65	27	42	49	55	58	62	56	40
Plášť	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 250 E4 30 130450	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,3 A
Teplota okolí .	70 °C
Teplota media t_M	70 °C
Řízení otáček	V
Ochrana motoru	TAI
Izolační třída	F
Váha	5,4 kg

