


KATALOGOVÝ LIST

ruck.eu
VENTILATOREN

DHA 280 E4 30 | 130101

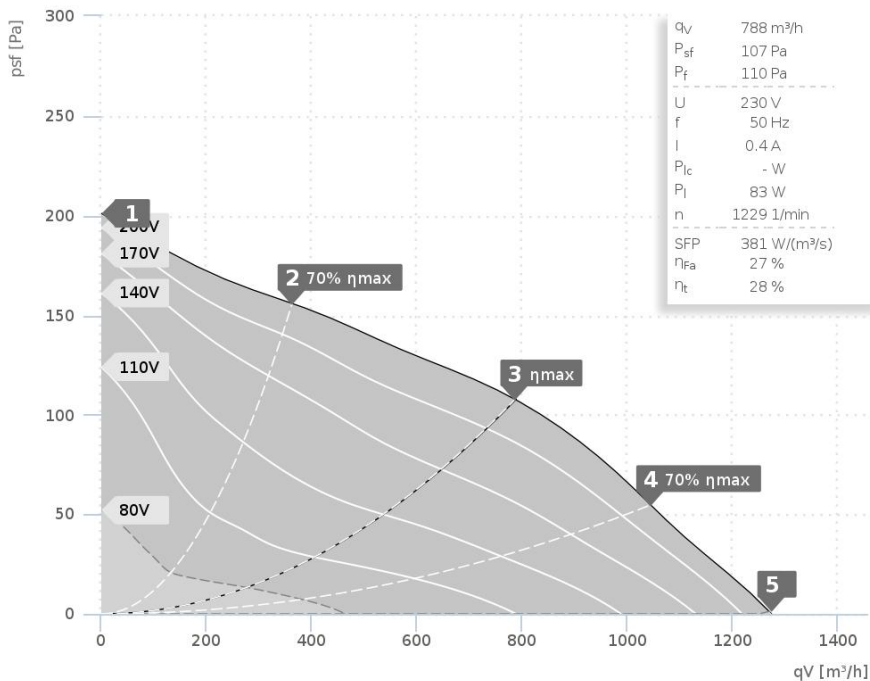

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- kryt z hliníku AlMg3
- rychlostně regulovatelný
- integrovaný termokontakt
- Bezúdržbová kuličková ložiska s vysokou životností

		Pracovní bod				
		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Příkon P_1	W	68	80	85	80	75
Otáčky n	./min	1392	1274	1228	1285	1327
Hladina akustického tlaku sání L_{WA5}	dB(A)	61	60	59	64	68
Hladina akustického tlaku výtlaku L_{WA6}	dB(A)	67	66	65	68	71
Hladina akustického tlaku přes plášť L_{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L_{WA5}	60	33	46	50	54	52	52	52	44
Výtlak	L_{WA6}	65	32	46	55	59	60	59	55	46
Plášť	L_{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 280 E4 30 130101	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,4 A
Teplota okolí .	70 °C
Teplota media t_M	70 °C
Řízení otáček	V
Ochrana motoru	TAI
Izolační třída	F
Váha	7,9 kg

